




Store **XXL MONO 600 Spécial CHR**

- Double barres carrées,
- Bras à positionnement latéral et intermédiaire
- Bras inclinés à 170° vers le bas et avec profil brise vent centrale.
- Tube d'enroulement à gorge Ø78 à goutte.
- Barre de charge en alu **100/85**.
- Toile acrylique **290grs**.

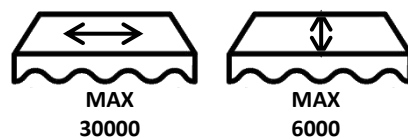

5 avancées (de 4000 à 6000)



LES MANŒUVRES :



INCLINAISON : 0° à 90°

COLORIE DE L'ARMATURE :



Autre RAL : *sur devis*

OPTIONS POSSIBLE :

- Automatisme 
- Auvent de protection AV 470 

